



Узел крепления УКР-2

Цена (Компл.): договорная руб.

Артикул: PK0005

Узлы крепления УКР предназначены для фиксации одножильных (пофазно) и многожильных кабелей в плоскости

Предназначен для крепления кабелей напряжением свыше 1кВ на опорных конструкциях при открытой параллельной прокладке. Различная цветовая гамма клиц позволяет выделить фазировку цветом.

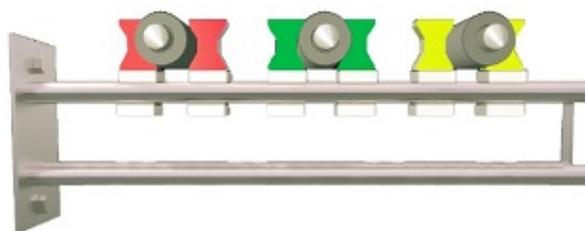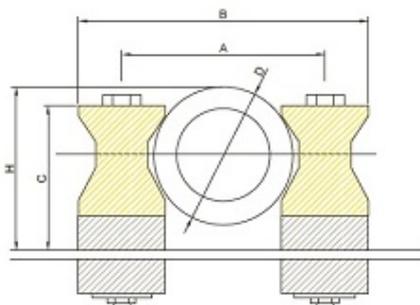

ТУ 3464-008-40886670-2008

СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ ПРОДУКЦИИ *.dwg

В комплект УКР-2 УХЛ1 входит*:

1 - 6 клиц (2 желтых, 2 зеленых, 2 красных)**;

2 - 6 площадок из полимера без гайки.

3 - 6 площадок из полимера с впресованной гайкой М6.

* Метизы в комплект поставки не входят, комплектация возможна по желанию заказчика ([Перейти к заказу комплектов метизов](#)).

** В соответствии с Европейскими стандартами возможно изготовление клиц черного цвета. При проектировании в спецификации необходимо указать "черный". Например "УКР-1 УХЛ1 (черный)".

Диаметр кабеля от 33 мм до 51 мм.

Электродинамическая стойкость 93,4 кА ([Видеоотчет об испытаниях на устойчивость к токам КЗ](#)).

Механическая стойкость к токам КЗ 32 кН.

Категория стойкости к горению ПВ-0 (FL).

Температура внешней среды при эксплуатации от -60° С до +120° С.

Диаметр кабеля, мм	А, мм	В, мм	С, мм	Н, мм
33	50	75	42	-
36	53	78	42	-
38	55	80	42	46
40	57	82	42	47
42	60	85	42	48
44	62	87	42	49
46	64	89	42	50

Диаметр кабеля, мм	А, мм	В, мм	С, мм	Н, мм
48	66	91	42	51
50	68	94	42	52
51	70	95	42	53