



Узел крепления поддерживающий УТП



УТП-1




УТП-3

Технические характеристики	УТП-1	УТП-2	УТП-3	УТП-4
Общая масса изделия	2,63 кг	3,4 кг	1,56 кг	2,4 кг
Максимальная рабочая вертикальная нагрузка (P_v)	70 кН		20 кН	
Габаритные размеры рамки	230 × 210 × 100	300 × 268 × 100	230 × 210 × 100	300 × 268 × 100
Покрытие	Защитное покрытие из цинка в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69			
Диапазон размеров профиля опоры	63–125 мм	140–200 мм	63–125 мм	140–200 мм
Состав узла крепления:				
рамка (захват)	1 шт.		1 шт.	
крюк	2 шт.		1 шт.	
гайка М12	4 шт.		2 шт.	
шайба 12	2 шт.		1 шт.	
Преимущества:				
Повышенная надежность				
– Высокие прочностные характеристики узлов крепления типа УТП до 70 кН позволяют обеспечивать максимальную надежность				
– Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ-1, идеально подходят для суровых российских условий эксплуатации при температуре –40 °С				

Узел крепления типа УТП (ТУ 5221-056-27560230-12 и ТУ 5221-130-27560230-13) предназначен для поддерживающего крепления оптического кабеля к металлическим решетчатым опорам ВЛ 35–220 кВ или к другим несущим конструкциям, имеющим в своем составе элементы из уголков. Узлы крепления УТП-1, УТП-2 предназначены для применения совместно со скобой типа СКД-10-1. Узлы крепления УТП-3, УТП-4 предназначены для применения совместно со скобой типа СК-7-1А

Узел крепления поддерживающий УКПУ-01, -02

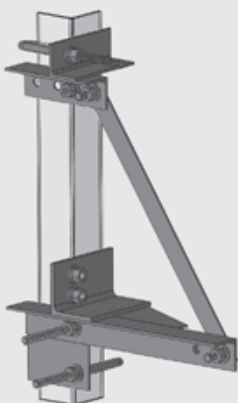

УКПУ-01

Общая масса изделия	11,7 кг
Максимальная рабочая вертикальная нагрузка (P_v)	17 кН
Длина	680 мм
Высота	515 мм
Покрытие	Защитное покрытие из цинка в климатическом исполнении УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150
Состав узла крепления:	
рамка	1 шт.
тяга	1 шт.
укосина	1 шт.
крюк	6 шт.
болт М16 × 40	2 шт.
гайка М16	8 шт.
шайба	8 шт.
пружинная шайба	8 шт.

Узел крепления поддерживающий УКПУ-01 (ТУ 5221-056-27560230-12 и ТУ 5221-130-27560230-13) предназначен для поддерживающего крепления ОК к металлическим решетчатым опорам ВЛ или к другим несущим конструкциям, имеющим в составе угловые элементы в диапазоне размеров от 63 до 180 мм.

Узел крепления поддерживающий УКПУ-02 — для зеркально расположенных угловых элементов.